

JOINTS / GARNITURES MECANQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQ
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNG
KINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
QUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE



LATTY[®]carb 96



**JOINT POLYVALENT ARAMIDE / CARBONE
POUR TOUS TYPES D'INDUSTRIES**



BAM




WRAS
Water Regulations Advisory Scheme



www.latty.com



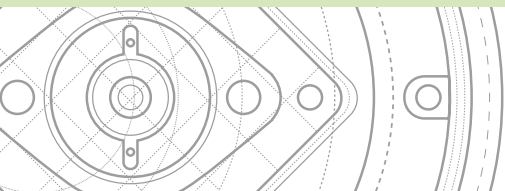

LATTY[®] carb 96

ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Joint polyvalent à base d'aramide/carbone pour tous types d'industries.

Caractéristiques

- ▶ Joint constitué de fibres de carbone et minérales liées avec un mélange d'élastomères synthétiques et comprimées en feuilles
- ▶ Traitement anti-adhésif sur les deux faces

Avantages

- ▶ Amélioration du comportement du joint en température dû à la présence d'élastomère chargé avec des fibres de carbone
- ▶ Le carbone et l'ajout du graphite sur les deux faces favorisent le montage/démontage du joint et diminuent le collage sur les brides
- ▶ Applications hautes pressions

Homologations

- ▶ BAM (oxygène)
- ▶ WRAS (eau potable)
- ▶ KTW (eau potable)
- ▶ TUV (VDI 2440)

Paramètres (non associés)

- ▶ Pression : < 130 bar
- ▶ Température : < 450°C
- ▶ pH : 0-14

Equipements

- ▶ Montage sur réseaux d'utilités
- ▶ Brides
- ▶ Cartérisation

Industries

- ▶ Chimie
- ▶ Pétrochimie
- ▶ Énergie

Fluides

- ▶ Eau, vapeur
- ▶ Hydrocarbure

Dimensions*

- ▶ Dimension d'une feuille : 1500 mm x 1500 mm
- ▶ Épaisseurs disponibles : 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ou 3 mm
- ▶ Sur demande, disponible en joints découpés

**Autres dimensions et épaisseurs sur demande*



Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international S.A. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international S.A. ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com