


Schéma de principe pour le montage de dalle sous patins type boîte dans la boîte

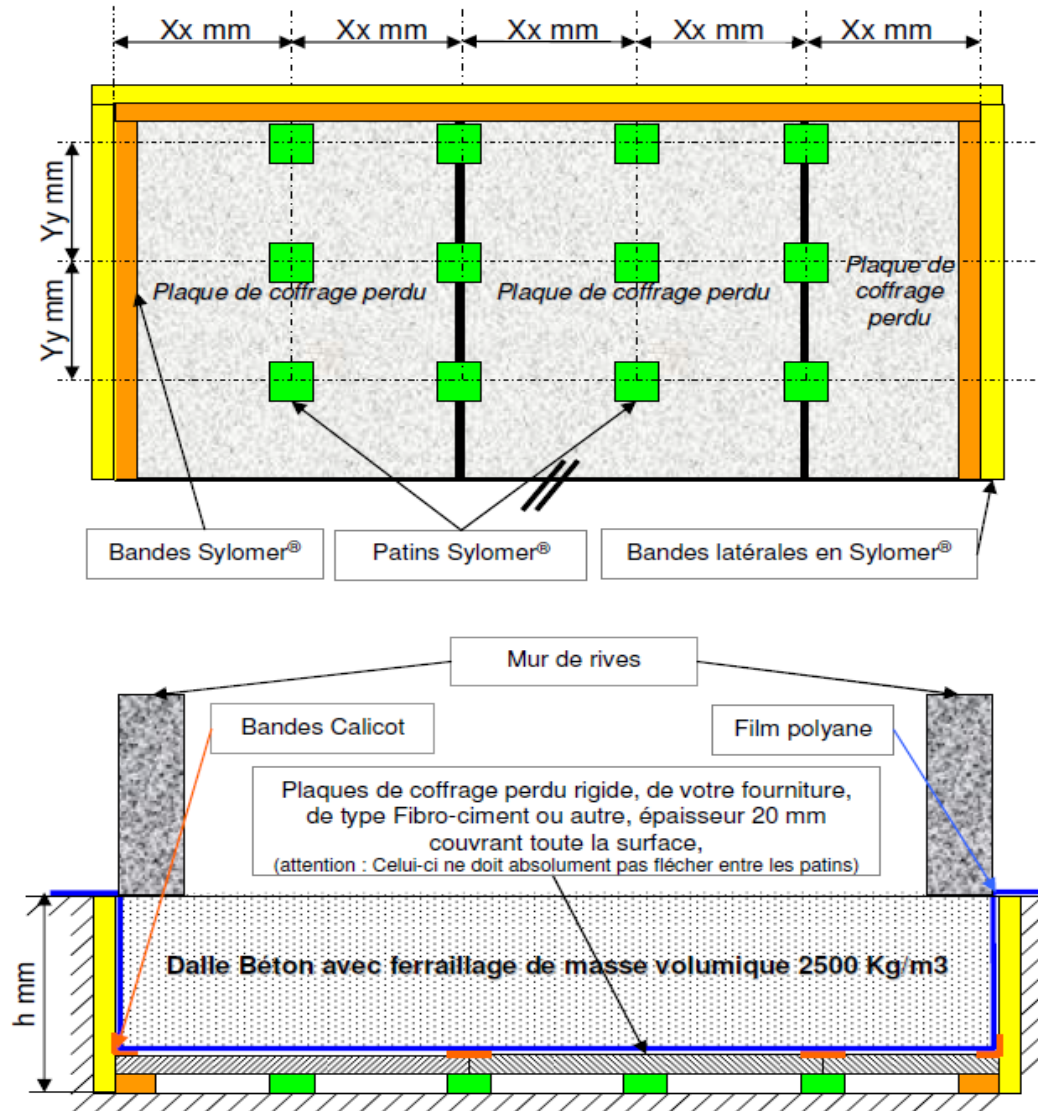

Entraxe entre patins longitudinale & verticale [m]	Nombre de patins au m ²
0,25	16
0,30	11,11
0,35	8,16
0,40	6,25
0,45	4,94
0,50	4
0,55	3,31
0,60	2,78
0,65	2,37
0,75	1,78
0,80	1,56
0,90	1,23
0,95	1,11
1,00	1

Nota : Pour le format, le type de Sylomer® et l'entraxe entre patins se référer à l'offre technique